

Guide des toitures

Collection complète | Est

L'EXCELLENCE D'UN COUVREUR CERTIFIÉ BP

VOTRE TOIT, VOTRE COUVREUR
VOTRE CONFORT

CONFIEZ VOTRE PROJET À UN COUVREUR CERTIFIÉ BP

Pour obtenir sa certification, votre COUVREUR CERTIFIÉ BP a d'abord dû répondre aux strictes exigences de BP. En faisant appel à ses services, vous confiez vos travaux à un expert hautement qualifié qui s'assurera de :

- Vérifier l'état de votre toiture et recommander les réparations nécessaires;
- Calculer la part de ventilation requise pour satisfaire aux exigences du Code du bâtiment;
- Si nécessaire, proposer des travaux spécifiques, tels que l'installation de gouttières ou de soffites ventilés;
- Offrir un choix complet de bardeaux BP adaptés à votre toit et à votre budget;
- Exécuter le travail selon les standards de l'industrie;
- Nettoyer l'espace de travail et retirer tous les débris de votre propriété.

LA PROTECTION BP

Protégez votre plus important investissement plus longtemps et dormez l'esprit tranquille avec la garantie prolongée BP - offerte en exclusivité par votre COUVREUR CERTIFIÉ BP.

Rendez-vous au bpcan.com/fr/documentation/ pour tous les détails de la garantie.

VOTRE CHOIX

DEPUIS 1905

PERFORMANCE | INTÉGRITÉ INNOVATION | QUALITÉ | SERVICE

Fièrement canadienne depuis 1905, BP Canada est un chef de file de l'industrie des matériaux de construction. Depuis plus d'un siècle, nous avons contribué à bâtir et à rénover des milliers de maisons et de bâtiments aux quatre coins du pays — du cœur des grandes villes aux régions les plus éloignées.

Nos racines sont profondément ancrées dans le sol canadien, et nous sommes fiers de perpétuer des valeurs qui nous définissent : le travail bien fait, des relations humaines authentiques et un service exceptionnel. Chaque produit que nous fabriquons reflète notre engagement envers la qualité, l'innovation et le savoir-faire local.

Que vous soyez distributeur, installateur ou utilisateur de nos produits, vous pouvez compter sur nous pour vous offrir des solutions durables et performantes, conçues ici même, pour répondre aux réalités de notre climat et aux standards de notre industrie.

BP Canada — votre choix canadien de confiance.





Chroma
LABO COULEUR^{MD}

LABO COULEUR^{MD}
CHROMA
MAÎTRES COLORISTES

UN HAUT LIEU DE CRÉATION


Constamment à l'affût des dernières tendances, nous avons mis sur pied le Labo Couleur^{MD} CHROMA dans le but d'offrir à notre clientèle des produits dignes de ses aspirations. Haut lieu de créativité et d'ingéniosité, le Labo Couleur^{MD} CHROMA est l'endroit où nos maîtres coloristes combinent leur expertise avec les dernières avancées technologiques en matière d'application de granules pour créer des mélanges à la fois sophistiqués et naturels qui sauront compléter la finition extérieure haut de gamme des maisons d'aujourd'hui.

Le résultat? De savants mélanges uniques et intemporels qui offrent une interprétation moderne des teintes de bardeaux traditionnelles.



VOTRE PROTECTION ULTIME CONTRE LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE VENT

Notre TECHNOLOGIE brevetée WEATHER-TITE^{MD} est une référence de l'industrie depuis maintenant quinze ans, mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui la rend si importante? La raison est simple : les clous peuvent fixer les bardeaux, mais c'est le scellant qui les maintient en place à long terme. Lorsque la partie exposée d'un bardeau est soulevée par le vent, la bande adhésive peut être contaminée par de la poussière et d'autres impuretés, ce qui empêche le bardeau de se sceller correctement. Le vent se déplace alors vers le haut du toit et soulève le bardeau, le faisant se recourber. Une fois libéré du vent, le bardeau reste légèrement déformé, ce qui l'empêche également de se sceller correctement. Seuls des bardeaux correctement scellés peuvent protéger votre maison contre les infiltrations d'eau.

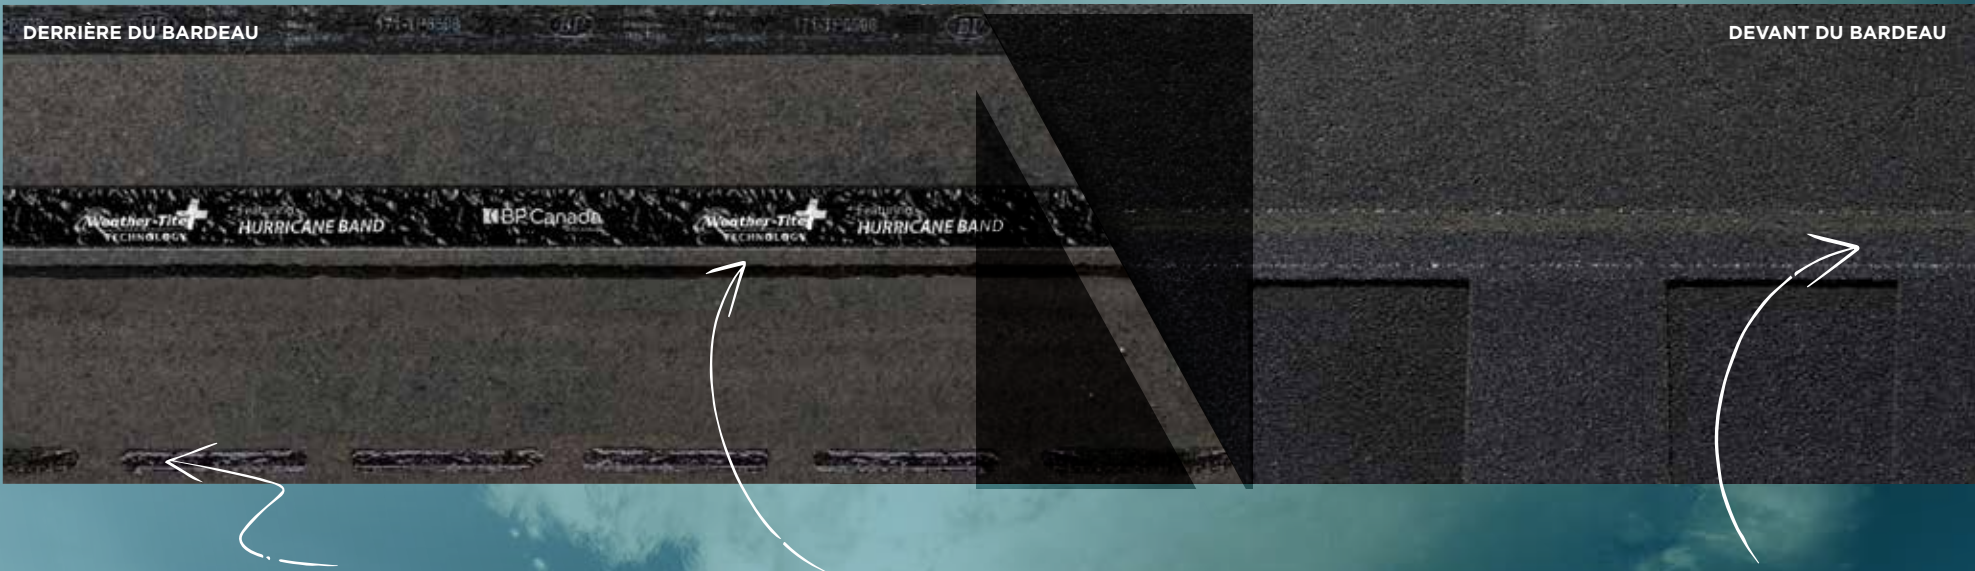

Les BANDE pointillée HURRICANE^{MD} est le principal élément de protection contre le vent. Placée sous le bord du bardeau, elle s'assure de le tenir bien en place pendant toute la durée de vie.

Une deuxième bande d'étanchéité, la BANDE continue WEATHER-TITE^{MD}, empêche les infiltrations d'eau causées par la pluie poussée par le vent, en plus de fournir un second niveau de protection contre l'arrachement par le vent.

Les clous peuvent contribuer à maintenir les bardeaux sur le toit en attendant que le scellant soit complètement activé. Cependant, une performance supérieure du scellant est la meilleure façon d'assurer une résistance au vent à long terme.

RÉSISTANCE ET PROTECTION SUPÉRIEURES CONTRE :

L'ARRACHEMENT PAR LE VENT

LA PLUIE POUSSÉE PAR LE VENT

L'INFILTRATION D'EAU

LE SOULÈVEMENT

UN VENT DE CHANGEMENT

TECHNOLOGIE WEATHER-TITE^{MD}

Les bardeaux **Dakota** et **Mystique** de BP Canada sont dotés de notre technologie exclusive Weather-Tite^{MD}. Cette technologie révolutionnaire brevetée a fait ses preuves contre les intempéries tout en offrant une protection supérieure contre les infiltrations d'eau.

WEATHER-TITE^{MD} PLUS OU L'IMPORTANCE DU SCELLANT

Le soulèvement par le vent peut laisser les bardeaux déformés et les empêcher de sceller correctement. L'eau, la poussière et les débris qui se fraient un chemin sous une bande d'étanchéité en réduisent l'efficacité, laissant le bardeau vulnérable au vent et à la pluie poussée par le vent. C'est pourquoi il est crucial que l'adhésif se scelle rapidement après la pose. Dans cette optique, notre équipe de recherche et développement a travaillé sur les moyens d'optimiser l'efficacité de l'adhésif sur nos bardeaux. Le résultat ? Weather-Tite^{MD} Plus. En améliorant le scellant lui-même et la façon dont il est appliqué sur les bardeaux, nous avons pu mettre au point un mécanisme d'étanchéité si efficace qu'il nous permet d'offrir une **protection standard contre des vents allant jusqu'à 220 km/h** sur tous les bardeaux qui en sont munis – nos bardeaux **Signature et Vanguard** – sans avoir recours à un mode de pose spécial.

GARANTIES CONTRE LE VENT

	Méthode d'installation STANDARD	Méthode d'installation GRANDS VENTS*
SIGNATURE	220 km/h 135 mi/h	NON APPLICABLE
VANGARD	220 km/h 135 mi/h	NON APPLICABLE
MYSTIQUE	180 km/h 110 mi/h	220 km/h 135 mi/h
DAKOTA	180 km/h 110 mi/h	200 km/h 125 mi/h

* La méthode d'installation pour grands vents doit être suivie pour que la garantie pour grands vents s'applique.

RÉSISTANCE AUX IMPACTS

CERTIFICATION CLASSE 3 ET CLASSE 4

SOUPLESSE, DURABILITÉ ET PROTECTION

Nos bardeaux sont conçus pour offrir à votre maison une protection fiable, même dans les zones où la grêle est fréquente, ou simplement pour vous permettre de dormir l'esprit tranquille. Grâce à nos formulations exclusives d'asphalte, nous proposons des **bardeaux certifiés classe 3 selon la norme FM 4473 (Mystique et Signature)** et même **classe 4 selon la norme UL 2218 (Vanguard)** pour la résistance aux impacts, capables de protéger contre des grêlons plus gros que des balles de golf.



UNE INNOVATION EN MATIÈRE DE BARDEAUX STRATIFIÉS

Notre **zone de clouage étendue de 1-1/2 po TRACKNAIL** donne à l'installateur la flexibilité nécessaire pour s'assurer de clouer les bardeaux exactement au bon endroit et ainsi garantir une tenue optimale pendant le temps d'activation de l'adhésif des bardeaux. On retrouve la **bande de clouage TRACKNAIL** sur nos bardeaux Mystique, Signature et Vanguard.

BANDE DE CLOUAGE TRACKNAIL

CLOUAGE PRÉCIS, TENUE OPTIMALE



LE SAVIEZ-VOUS?

Certaines assurances offrent des rabais aux propriétaires dont le toit est couvert de bardeaux certifiés classe 4 pour la résistance aux impacts. Vérifiez votre admissibilité auprès de votre assureur.


42 pouces

L'IMPORTANCE DE LA TAILLE

Des bardeaux de plus grande taille, **42 pouces** de largeur pour être exact, se traduisent par moins de bardeaux (et de clous!) à manipuler et à installer. En d'autres termes, cette simple caractéristique **facilite le travail de votre installateur**, améliore les performances de votre toit et permet de réaliser des économies allant jusqu'à **13%**.



Pour une protection ultime contre les impacts, tournez-vous vers nos bardeaux VANGARD avec asphalte aux polymères SBS. Ils sont dotés d'un indice de résistance aux impacts de classe 4 UL 2218, soit l'indice le plus élevé possible.

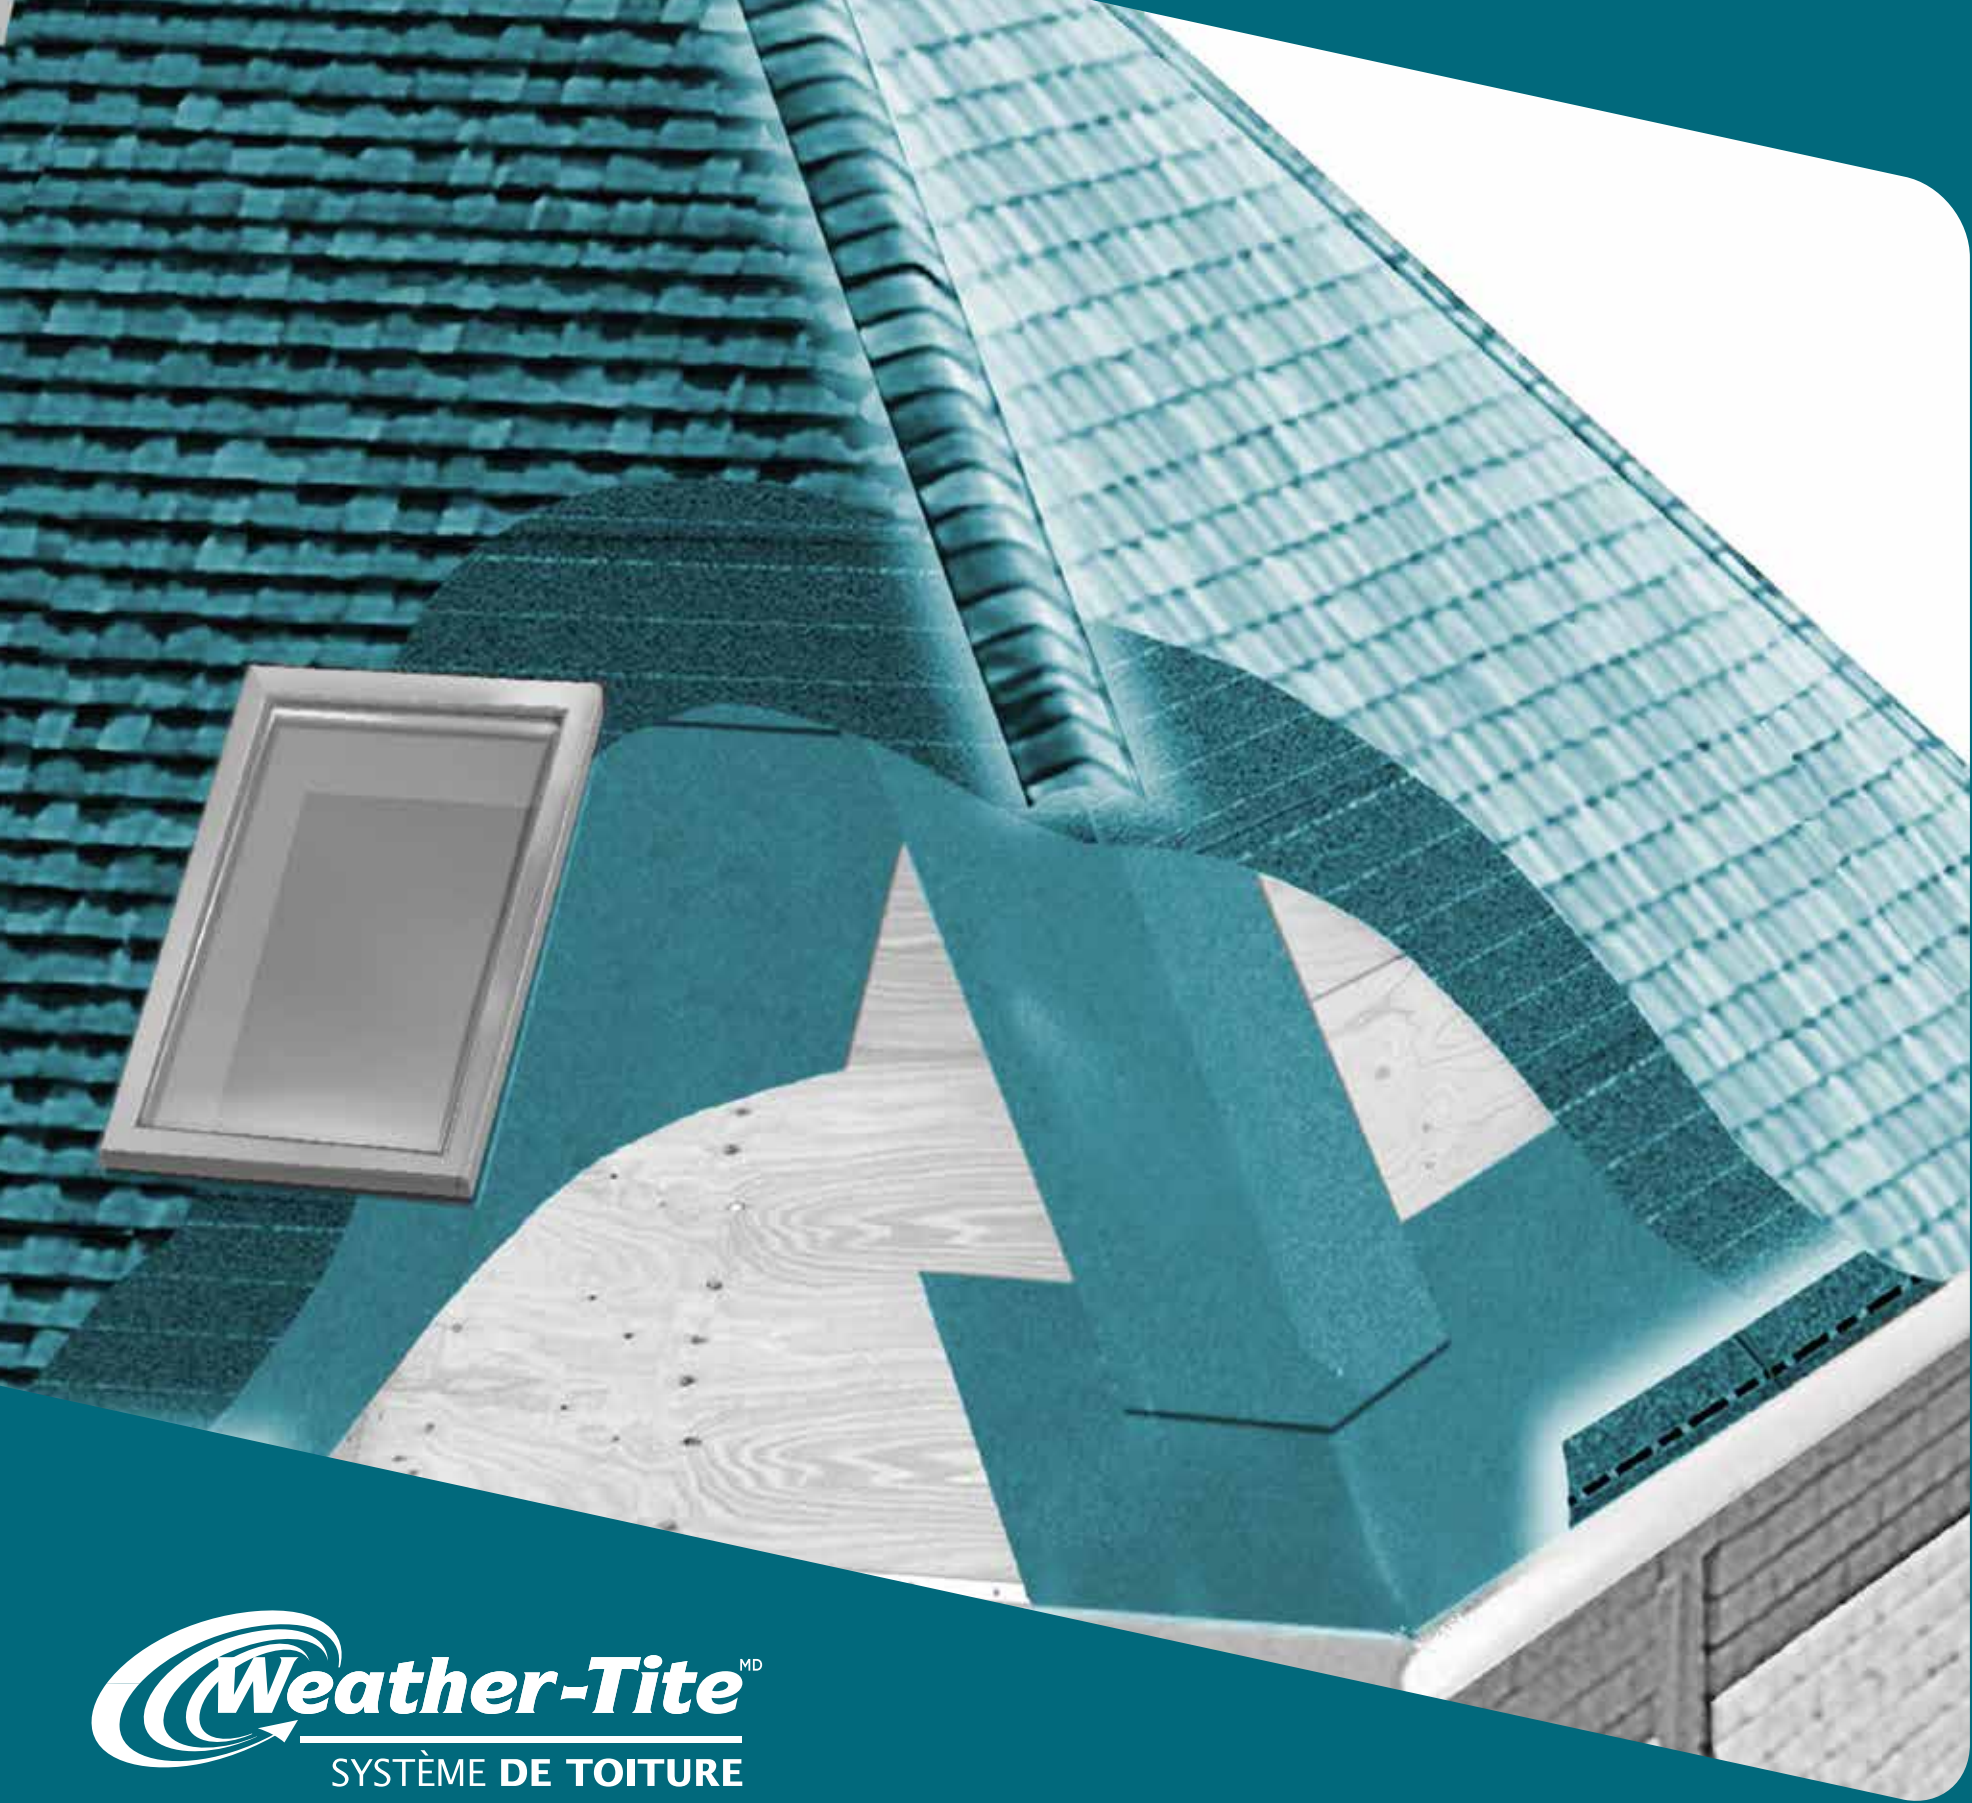

ÉTAPE 1
PROTECTION DE
L'AVANT-TOIT

ÉTAPE 2
SOUS-COUCHE

ÉTAPE 3
BARDEAUX
DE DÉPART






ÉTAPE 4
BARDEAUX

ÉTAPE 5
ARÊTIÈRES
ET FAÎTIÈRES



SYSTÈME COMPLET

SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE^{MD}



Les bardeaux sont sans conteste la vedette de votre toiture. Et comme n'importe quelle vedette, ils offrent leurs meilleures performances lorsqu'ils sont bien entourés. C'est pourquoi nous avons conçu le SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE^{MD}.

Le concept est simple : utilisez des produits BP Canada ou Saint-Gobain autorisés pour les 5 composantes de votre toiture, tel que décrit dans le guide d'installation du fabricant pour obtenir une garantie bonifiée. C'est aussi simple que ça - simplement la meilleure protection en son genre.

Rendez-vous à la page 25 pour voir tous les avantages de la garantie de SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE^{MD}.

1. Protection de l'avant-toit

Appliquez une membrane protectrice aux zones à risque pour prévenir les infiltrations d'eau.

2. Sous-couche

Posez une sous-couche protectrice sur tout le toit pour éviter les infiltrations d'eau.

3. Bardeaux de départ

Les bardeaux de départ scellent le bas du toit; utilisez des modèles pré-coupés pour gagner du temps.

4. Bardeaux

Cette première ligne de défense contre les intempéries joue également un rôle déterminant sur l'apparence de votre maison. Choisissez judicieusement!

5. Arêtières et faîtières

Coiffez faites et arêtes adéquatement pour prévenir les infiltrations d'eau.

ÉTAPE 1

SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE^{MD}

PROTECTION DE L'AVANT-TOIT



Appliquez une membrane protectrice sur les zones à risque d'infiltration d'eau : là où la neige et la glace ont tendance à s'accumuler (sur l'avant-toit et le long des noues), à la jonction de deux pans de toit (arêtes, faites, noues) et d'objets en saillie (fenêtres, cheminée). Cette membrane agira comme une gouttière et empêchera l'eau de pénétrer sous la surface du toit.



GRIPGARD^{MD}

GRIPGARD^{MD} est une membrane d'étanchéité autocollante granulée servant à la protection contre l'eau et la glace.



WEATHERTEX^{MD}

WEATHERTEX^{MD} est une membrane d'étanchéité autocollante sablée servant à la protection contre l'eau et la glace.



MEMBRANE À SURFACE LISSE

La membrane lisse en fibre de verre BP est un matériau d'étanchéité polyvalent. Elle est recouverte de fines particules minérales des deux côtés.




MEMBRANE À SURFACE ARDOISÉE

La membrane de finition ardoisée à armature de fibre de verre est recouverte de granules minérales sur sa surface exposée.



BP PRODECK^{MD}

BP PRODECK^{MD} est une membrane de sous-protection synthétique légère composée de polypropylène tissé avec une couche de finition non tissée.



DECKGARD^{MC}

DECKGARD^{MC} est une membrane de sous-protection synthétique robuste composée de polypropylène tissé.



FEUTRE ORGANIQUE SATURÉ

Type 15 • Type 30
#15 • #15 CSA Pro
#15 CSA Classique

ÉTAPE 2

SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE^{MD}

SOUS-COUCHE



Que vous optiez pour du feutre saturé ou une membrane synthétique, appliquez une sous-couche de protection sur la surface entière du toit pour éloigner toute trace d'eau du platelage.

ÉTAPE 1
PROTECTION DE L'AVANT-TOIT

ÉTAPE 2
SOUS-COUCHE

ÉTAPE 3
BARDEAUX DE DÉPART

ÉTAPE 4
BARDEAUX

ÉTAPE 5
ARÊTIÈRES ET FAÎTIÈRES



ÉTAPE 1
PROTECTION DE L'AVANT-TOIT

ÉTAPE 2
SOUS-COUCHE

ÉTAPE 3
BARDEAUX DE DÉPART

ÉTAPE 4
BARDEAUX

ÉTAPE 5
ARÊTIÈRES ET FAÎTIÈRES



ÉTAPE 3

SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE^{MD}

BARDEAUX DE DÉPART



Les bardeaux de départ servent à assurer un scellement optimal du bas de la toiture. Pour cette étape, vous pouvez utiliser des bardeaux à 3 pattes desquels vous aurez préalablement retiré les pattes. Vous pouvez aussi vous tourner vers nos bardeaux de départ pré-coupés et prêts à l'emploi pour économiser du temps tout en réduisant vos résidus de coupe.

BARDEAUX
DE DÉPART



BARDEAUX À
3 PATTES DÉCOUPÉS



ÉTAPE 1
PROTECTION DE
L'AVANT-TOIT

ÉTAPE 2
SOUS-COUCHE

ÉTAPE 3
BARDEAUX
DE DÉPART

ÉTAPE 4
BARDEAUX

ÉTAPE 5
ARÊTIÈRES
ET FAÎTIÈRES



ÉTAPE 4

SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE^{MD}

BARDEAUX



Qu'il s'agisse d'un modèle à 3 pattes ou d'un modèle stratifié, vous pouvez compter sur nos bardeaux comme première ligne de défense de votre demeure contre les intempéries. Au-delà de l'esthétique, leur fonction principale est de favoriser l'écoulement de l'eau vers les gouttières.

RÉFÉREZ-VOUS AUX PAGES 16 À 23 POUR NOTRE GAMME COMPLÈTE DE BARDEAUX.

ÉTAPE 1
PROTECTION DE
L'AVANT-TOIT

ÉTAPE 2
SOUS-COUCHE

ÉTAPE 3
BARDEAUX
DE DÉPART

ÉTAPE 4
BARDEAUX

ÉTAPE 5
ARÊTIÈRES
ET FAÎTIÈRES



ÉTAPE 5

SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE^{MD}

ARÊTIÈRES ET FAÎTIÈRES




Coiffez faîtes et arêtes pour empêcher l'eau de s'infiltrer par les joints au sommet du toit. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des bardeaux à 3 pattes découpés ou encore vous tourner vers des bardeaux pré-coupés pour une finition impeccable.



MONT-BLANC^{MD} et WHITE CAP^{MD}

MONT-BLANC^{MD} et WHITE CAP^{MD} sont perforés de sorte qu'ils se séparent facilement en trois morceaux de taille parfaite sans avoir besoin d'un couteau. Leur conception EZ-FOLD facilite également la pose multicouche en repliant simplement le bardeau sur lui-même.



BARDEAUX À 3 PATTES DÉCOUPÉS

Les bardeaux à 3 pattes découpés sont traditionnellement utilisés pour coiffer un toit. Cette méthode est toujours populaire, mais les professionnels de la toiture se tournent désormais vers des solutions plus efficaces en termes de temps et de matériaux.

RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 24 POUR NOTRE GAMME COMPLÈTE DE BARDEAUX POUR ARÊTIÈRES ET FAÎTIÈRES.

ÉTAPE 1
PROTECTION DE
L'AVANT-TOIT

ÉTAPE 2
SOUS-COUCHE

ÉTAPE 3
BARDEAUX
DE DÉPART

ÉTAPE 4
BARDEAUX

ÉTAPE 5
ARÊTIÈRES
ET FAÎTIÈRES



ÉTAPE 4

SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE^{MD}

BARDEAUX STRATIFIÉS

MYSTIQUE

PROTECTION COMPLÈTE ET SANS TRACAS

Les bardeaux MYSTIQUE sont conçus avec des languettes surdimensionnées. Ils sont dotés de bandes ombragées à l'effet tridimensionnel spectaculaire, ce qui crée un visuel unique à la fois accrocheur et élégant. Choisissez parmi une vaste palette de couleurs, toutes conçues pour rehausser instantanément l'attrait de votre maison.

ÉTAPE 1

PROTECTION DE
L'AVANT-TOIT

ÉTAPE 2

SOUS-COUCHE

ÉTAPE 3

BARDEAUX
DE DÉPART

ÉTAPE 4

BARDEAUX

ÉTAPE 5

ARÊTIÈRES
ET FAÎTIÈRES



PROTECTION SUPÉRIEURE CONTRE
LE VENT ET LES INFILTRATIONS D'EAU



RÉSISTANCE AUX IMPACTS
FM CLASSE 3

42"

ÉCONOMIE DE TEMPS
ET D'ARGENT



GARANTIE
À VIE LIMITÉE



BRUME MATINALE



GRIS ARDOISE



BRUN 2 TONS



CÈDRE RUSTIQUE



SANGRIA



ARDOISE ANTIQUE



BOIS CHAMPÊTRE



BRUN CLASSIQUE



NOIR 2 TONS

NOTE : En raison des limites du procédé d'impression, les couleurs réelles des bardeaux peuvent différer des photos. Il est recommandé de valider votre choix de couleur au moyen d'un bardeau pleine grandeur. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs à tout moment.

ÉTAPE 4

SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE^{MD}

BARDEAUX HAUT DE GAMME



Couleur présentée : DUBLIN

SIGNATURE

LE SOMMET DU DESIGN

Nos bardeaux SIGNATURE sont l'équilibre parfait entre design, performance et personnalité. Ces bardeaux uniques en leur genre sont conçus pour résister aux pires intempéries. Ils offrent une magnifique gamme de couleurs naturelles et polyvalentes qui sauront s'harmoniser à n'importe quel style architectural.

ÉTAPE 1

PROTECTION DE
L'AVANT-TOIT

ÉTAPE 2

SOUS-COUCHE

ÉTAPE 3

BARDEAUX
DE DÉPART

ÉTAPE 4

BARDEAUX

ÉTAPE 5

ARÊTIÈRES
ET FAÎTIÈRES



GARANTIE STANDARD CONTRE
LE VENT JUSQU'À 220 KM/H



RÉSISTANCE AUX IMPACTS
FM CLASSE 3



SOMMET DE LA COULEUR
ET DU DESIGN



TEINTES DE TOIT
PERSONNALISÉES



GARANTIE
À VIE LIMITÉE



CUMIN




QUINOA



MESQUITE




CORTINA

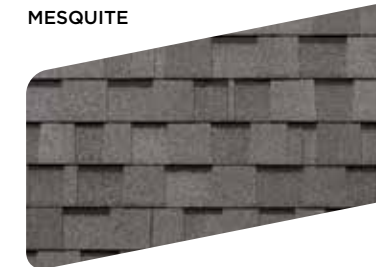

FJORD



ARABICA

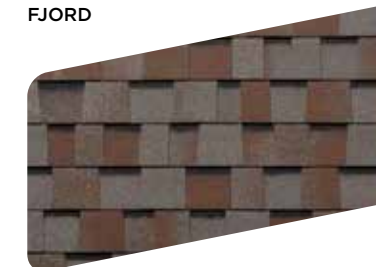


DUBLIN



SOHO




NEWPORT

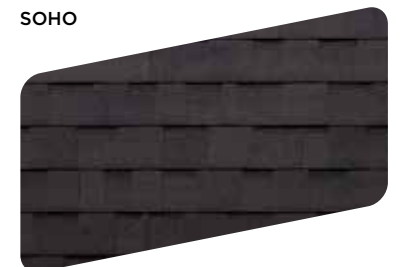

CRIOLLO



MUSKOKA

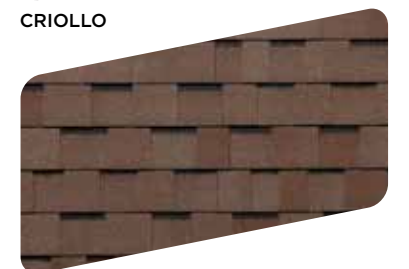

TOSCANA

NOTE : En raison des limites du procédé d'impression, les couleurs réelles des bardeaux peuvent différer des photos. Il est recommandé de valider votre choix de couleur au moyen d'un bardeau pleine grandeur. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs à tout moment.

ÉTAPE 4

SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE^{MD}

BARDEAUX HAUTE PERFORMANCE

VANGARD

VOTRE PROPRE BOUCLIER CANADIEN

Les bardeaux VANGARD sont certifiés UL 2218 classe 4, la cote la plus élevée contre les impacts. Ils offrent une protection exceptionnelle contre la grêle et les chocs, agissant comme un véritable bouclier canadien pour votre toit. Offerts dans une palette de couleurs tendances, ils allient résistance, durabilité et style remarquable.

ÉTAPE 1

PROTECTION DE
L'AVANT-TOIT

ÉTAPE 2

SOUS-COUCHE

ÉTAPE 3

BARDEAUX
DE DÉPART

ÉTAPE 4

BARDEAUX

ÉTAPE 5

ARÊTIÈRES
ET FAÎTIÈRES



Couleur présentée : GRIS LUNAIRE



GARANTIE STANDARD CONTRE
LE VENT JUSQU'À 220 KM/H



RÉSISTANCE
AUX IMPACTS
UL CLASSE 4



ÉCONOMIE
DE TEMPS
ET D'ARGENT



MEILLEURE FLEXIBILITÉ
ET RÉTENTION
DE GRANULES



GARANTIE
À VIE
LIMITÉE




GRIS ARGENTÉ



GRIS LUNAIRE



BRUN AUTOMNAL

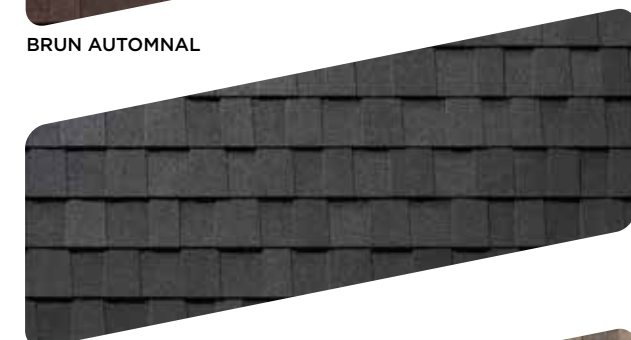

NOIR CÉLESTE



GALET

NOTE : En raison des limites du procédé d'impression, les couleurs réelles des bardeaux peuvent différer des photos. Il est recommandé de valider votre choix de couleur au moyen d'un bardeau pleine grandeur. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs à tout moment.

ÉTAPE 4

SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE^{MD}

BARDEAUX À 3 PATTES

DAKOTA

UN CLASSIQUE INCONTOURNABLE

Les bardeaux DAKOTA peuvent être utilisés comme bardeaux de départ ou comme arêtières-faîtières en complément aux bardeaux stratifiés Mystique, ou encore utilisés seuls pour mettre en valeur le visuel caractéristique des bardeaux à 3 pattes.

ÉTAPE 1

PROTECTION DE
L'AVANT-TOIT

ÉTAPE 2

SOUS-COUCHE

ÉTAPE 3

BARDEAUX
DE DÉPART

ÉTAPE 4

BARDEAUX

ÉTAPE 5

ARÊTIÈRES
ET FAÎTIÈRES



Couleur présentée : BRUN 2 TONS



GARANTIE STANDARD CONTRE
LE VENT JUSQU'À 180 KM/H



GARANTIE
DE 25 ANS



GRIS ARDOISE



NOIR 2 TONS



BRUN 2 TONS

NOTE : En raison des limites du procédé d'impression, les couleurs réelles des bardeaux peuvent différer des photos. Il est recommandé de valider votre choix de couleur au moyen d'un bardeau pleine grandeur. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs à tout moment.

ÉTAPE 5

SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE^{MD}

ARÊTIÈRES ET FAÎTIÈRES

MONT-BLANC^{MD} ET WHITE CAP^{MD}

Certains disent qu'il est impossible de plaire à tout le monde, mais nous ne sommes pas du même avis. Nos bardeaux **MONT-BLANC^{MD} et WHITE CAP^{MD} pour arêtières et faîtières** feront le bonheur des consommateurs avec leur application à 1, 2 ou 3 épaisseurs et leur palette de couleurs conçue pour s'agencer à nos bardeaux à la perfection. Les professionnels de la toiture, eux, apprécieront le concept E-Z FOLD de ces bardeaux perforés, qui permet une installation sans couteau, facile et impeccable.



BARDEAU E-Z FOLD pour une pose superposée facile et rapide

Les arêtières et faîtières MONT-BLANC s'agencent parfaitement avec les bardeaux Mystique et Signature.

Les arêtières et faîtières WHITE CAP s'agencent parfaitement avec les bardeaux Vanguard.



AUCUN COUTEAU REQUIS

Bardeaux perforés faciles à séparer.



CHOISISSEZ 1, 2 OU 3 ÉPAISSEURS

Pour un effet visuel aussi unique que vous.



VASTE CHOIX DE COULEURS DISPONIBLES

Pour un agencement parfait avec nos bardeaux.

ÉTAPE 1
PROTECTION DE L'AVANT-TOIT

ÉTAPE 2
SOUS-COUCHE

ÉTAPE 3
BARDEAUX DE DÉPART

ÉTAPE 4
BARDEAUX

ÉTAPE 5
ARÊTIÈRES ET FAÎTIÈRES



LA GARANTIE DE SYSTÈME DE TOITURE

Installez les produits autorisés BP Canada et Saint-Gobain, ils sont de qualité et fabriqués afin d'être compatibles avec nos bardeaux. Vous obtiendrez un meilleur retour sur votre investissement et aurez l'esprit tranquille le plus longtemps possible.

TOITURE RÉSIDENTIELLE ^{1, 2}

BARDEAUX STRATIFIÉS (MYSTIQUE, SIGNATURE ET VANGARD) ET **BARDEAUX À 3 PATTES** (DAKOTA)

TYPE DE GARANTIE	DAKOTA		MYSTIQUE, SIGNATURE [*]		VANGARD [*]	
	GARANTIE LIMITÉE STANDARD	GARANTIE LIMITÉE DE SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE ^{MD}	GARANTIE LIMITÉE STANDARD	GARANTIE LIMITÉE DE SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE ^{MD}	GARANTIE LIMITÉE STANDARD	GARANTIE LIMITÉE DE SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE ^{MD}
DURÉE DE LA GARANTIE	25 ³ - ANS		GARANTIE À VIE LIMITÉE		GARANTIE À VIE LIMITÉE	
UNIQUE À BP PÉRIODE DE PROTECTION TOTALE	NON DISPONIBLE	1 ^{ère} ANNÉE Remplacement de toutes les composantes de la surface défectueuse de la toiture sans exclusions	NON DISPONIBLE	1 ^{ère} et 2 ^e ANNÉE Remplacement de toutes les composantes de la surface défectueuse de la toiture sans exclusions	NON DISPONIBLE	De la 1 ^{ère} à la 5 ^e ANNÉE Remplacement de toutes les composantes de la surface défectueuse de la toiture sans exclusions
PÉRIODE DE PROTECTION INITIALE	De la 1 ^{ère} à la 5 ^e ANNÉE Bardeaux défectueux et main-d'œuvre requise pour l'installation des bardeaux seulement	De la 2 ^e à la 10 ^e ANNÉE Remplacement de toutes les composantes de la surface défectueuse de la toiture à l'exclusion du coût d'élimination	De la 1 ^{ère} à la 15 ^e ANNÉE Bardeaux défectueux et main-d'œuvre requise pour l'installation des bardeaux seulement	De la 3 ^e à la 20 ^e ANNÉE Remplacement de toutes les composantes de la surface défectueuse de la toiture à l'exclusion du coût d'élimination	De la 1 ^{ère} à la 15 ^e ANNÉE Bardeaux défectueux et main-d'œuvre requise pour l'installation des bardeaux seulement	6 ^e à la 20 ^e ANNÉE Remplacement de toutes les composantes de la surface défectueuse de la toiture à l'exclusion du coût d'élimination
PÉRIODE DE PROTECTION À VIE	NON DISPONIBLE	Après la 10 ^e ANNÉE Protection calculée au prorata des bardeaux défectueux seulement	Après la 15 ^e ANNÉE Protection calculée au prorata des bardeaux défectueux seulement	Après la 20 ^e ANNÉE Protection calculée au prorata des bardeaux défectueux seulement	Après la 15 ^e ANNÉE Protection calculée au prorata des bardeaux défectueux seulement	Après la 20 ^e ANNÉE Protection calculée au prorata des bardeaux défectueux seulement
TRANSFÉRABILITÉ	1 FOIS 100 % Transférable DANS LES 5 PREMIÈRES ANNÉES Demande par écrit DANS LES 30 JOURS Coût du transfert : 100 \$	1 FOIS 100 % transférable dans les 10 PREMIÈRES ANNÉES Demande par écrit DANS LES 60 JOURS Coût du transfert : GRATUIT	1 FOIS 100 % Transférable DANS LES 10 PREMIÈRES ANNÉES Demande par écrit DANS LES 30 JOURS Coût du transfert : 100 \$	1 FOIS 100 % transférable dans les 20 PREMIÈRES ANNÉES Demande par écrit DANS LES 60 JOURS Coût du transfert : GRATUIT	1 FOIS 100 % Transférable DANS LES 10 PREMIÈRES ANNÉES Demande par écrit DANS LES 30 JOURS Coût du transfert : 100 \$	1 FOIS 100 % transférable dans les 20 PREMIÈRES ANNÉES Demande par écrit DANS LES 60 JOURS Coût du transfert : GRATUIT
GARANTIE CONTRE LES DOMMAGES CAUSÉ PAR LE VENT	MODE DE POSE STANDARD 180 KM/H – 110 MI/H MODE DE POSE POUR GRANDS VENTS 200 KM/H – 125 MI/H		MODE DE POSE STANDARD : 180 KM/H – 110 MI/H MODE DE POSE POUR GRANDS VENTS : 220 KM/H – 135 MI/H *SIGNATURE et VANGARD MODE DE POSE STANDARD : 220 KM/H – 135 MI/H			
GARANTIE CONTRE LES ALGUES	5 ANS		10 ANS			

BÂTIMENTS ADMISSIBLES : Toute maison familiale (ou maison en rangée dont la toiture est physiquement délimitée) pourvu que l'acheteur du système de toiture soit l'unique propriétaire de la maison et que celle-ci lui serve de résidence principale.

CONDITIONS :

¹Pour les toitures **non-résidentielles**, veuillez consulter notre site web bpcan.com.

²La garantie est limitée au coût original de la main-d'oeuvre et des matériaux.

³S'applique au bardeau à 3 pattes **Dakota**.

Visitez le bpcan.com pour consulter les documents et connaître les exigences légales relativement à la **garantie standard (garantie limitée standard)** et à la **garantie limitée de système de toiture Weather-Tite^{MD} BP**.

Pour plus de détails sur le système de toiture WEATHER-TITE^{MD}, rendez-vous à la page 10.

CARACTÉRISTIQUES

BARDEAUX STRATIFIÉS

DIMENSIONS (APPROX.)	PUREAU	NOMBRE MOYEN DE BARDEAUX PAR 3 PAQUETS	SURFACE UTILE MOYENNE PAR PAQUET	INSTALLATION	CONFORMITÉ AUX NORMES	GARANTIE (ANNÉES)	PROTECTION CONTRE LE VENT¹	
MYSTIQUE								
1 067 mm × 356 mm (42 po × 14 po)	152 mm (6 po)	57	3,06 m² (32,9 pi²)	Pente standard : ≥ 1:3 (4/12) Pente douce : ≥ 1:6 (2/12) à < 1:3 (4/12)	FM 4473 Résistance aux impacts classe 3 CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52 ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D7158 - Classe H, ASTM D3161 - Classe F CAN/ULC S107, UL 790 et ASTM E108 résistance au feu classe A	Limitée à vie	Mode de pose RÉGULIER² :	Mode de pose pour GRANDS VENTS³ :
							180 km/h (110 mi/h)	220 km/h (135 mi/h)

SIGNATURE								
1 067 mm × 356 mm (42 po × 14 po)	152 mm (6 po)	57	3,06 m ² (32,9 pi ²)	Pente standard : ≥ 1:3 (4/12) Pente douce : ≥ 1:6 (2/12) à < 1:3 (4/12)	FM 4473 Résistance aux impacts classe 3 CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52 ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D7158 - Classe H, ASTM D3161 - Classe F CAN/ULC S107, UL 790 et ASTM E108 résistance au feu classe A	Limitée à vie	Mode de pose RÉGULIER ² :	Mode de pose pour GRANDS VENTS ³ :
							220 km/h (135 mi/h)	Non applicable

VANGARD								
1 067 mm × 356 mm (42 po × 14 po)	152 mm (6 po)	57	3,06 m ² (32,9 pi ²)	Pente standard : ≥ 1:3 (4/12) Pente douce : ≥ 1:6 (2/12) à < 1:3 (4/12)	UL 2218 Résistance aux impacts classe 4 CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52 ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D7158 - Classe H, ASTM D3161 - Classe F CAN/ULC S107, UL 790 et ASTM E108 résistance au feu classe A	Limitée à vie	Mode de pose RÉGULIER ² :	Mode de pose pour GRANDS VENTS ³ :
							220 km/h (135 mi/h)	Non applicable

1. Veuillez vous référer au mode de pose pour plus d'information.
2. La protection standard contre le vent s'applique lorsque les bardeaux sont installés selon le mode de pose régulier.
3. La protection pour grands vents s'applique lorsque les bardeaux sont installés selon le mode de pose pour grands vents.



BARDEAUX À 3 PATTES

DIMENSIONS (APPROX.)	PUREAU	NOMBRE MOYEN DE BARDEAUX PAR 3 PAQUETS	SURFACE UTILE MOYENNE PAR PAQUET	INSTALLATION	CONFORMITÉ AUX NORMES	GARANTIE (ANNÉES)	PROTECTION CONTRE LE VENT ¹	
DAKOTA								
1 000 mm × 336 mm (39 ⅜ po × 13 ¼ po)	143 mm (5 ⅝ po)	21	3 m² (32,3 pi²) ou 9 m linéaires (29,6 pi linéaires) si utilisé comme arêtières / faîtières	Pente standard : ≥ 1:3 (4/12) Pente douce : ≥ 1:6 (2/12) à < 1:3 (4/12)	CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52 ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161 - Classe F CAN/ULC S107, UL 790 et ASTM E108 résistance au feu classe A	25 ans	Mode de pose RÉGULIER ² :	Mode de pose pour GRANDS VENTS ³ :
							180 km/h (110 mi/h)	200 km/h (125 mi/h)

ARÊTIÈRES ET FAÎTIÈRES

DIMENSIONS (APPROX.)	PUREAU	BARDEAUX / PAQUETS	COUVERTURE /PAQUET	CONFORMITÉ AUX NORMES	GARANTIE (ANNÉES)	PROTECTION CONTRE LE VENT ¹
MONT-BLANC ET WHITE CAP						
1 000 mm × 336 mm (39 ⅜ po × 13 ¼ po)	143 mm (5 ⅝ po)	21	Simple épaisseur : 29,6 pi lin. (9 m lin.) Double épaisseur : 14,8 pi lin. (4,5 m lin.) Triple épaisseur : 9,8 pi lin. (3 m lin.)	CSA A123.5 ASTM D3462 ASTM D3161, Classe A, D et F Satisfait aux exigences de résistance au feu classe A pour les revêtements de toiture en conformité avec ASTM E108, UL790 et CAN/ULC S107		Même protection que les bardeaux BP installés

1. Veuillez vous référer au mode de pose pour plus d'information.
2. La protection standard contre le vent s'applique lorsque les bardeaux sont installés selon le mode de pose régulier.
3. La protection pour grands vents s'applique lorsque les bardeaux sont installés selon le mode de pose pour grands vents.



BP CANADA

9510, rue St-Patrick
LaSalle, QC H8R 1R9 | Canada
3703 - 101 Avenue N.W.
Edmonton, AB T6P 1X7 | Canada

BPCAN.COM



NUMÉRISEZ POUR
TOUT SAVOIR
SUR NOS PRODUITS